



3M

Distribuidor Autorizado





MAQUINA SELLADORA 200A

La 200A 3M matic con cabezal de encintado 3M AccuGlide 3 es una maquina selladora con banda transportadora inferior ajustable, parra sellar de manera confiable cajas de tamaño uniforme, promedio de sellado de 30 a 40 cajas por minuto.



CINTA DUCT TAPE

Cinta de ducto, con una película de polietileno, a prueba de agua sobre tela tejida y adhesivo de caucho, lo que la hace ideal para uso en lugares húmedos, goteras en tuberías.



SCOTCH® DISPENSADOR CINTA DE EMBALAJE H180 Y H183

Portable, ligero y fácil uso, dispensador de uso de una sola mano, con una capacidad máxima de 48mm de ancho de cinta y H183 Dispensa cintas adhesivas de hasta 3 pulgadas (72 mm) de ancho.



SOLUCIONES PARA EMPAQUES



HANG TABS

Etiqueta con gancho transparente, duradera, de poliéster con un adhesivo sensible a la presión. Los pads transparentes no oscurecen el gráfico del empaque precortado, formato flexible para conveniencia y fácil uso. Adhesivo acrílico, sensible a la presión



MASKING USO PROFESIONAL

Cinta para enmascarar verde, para distintas aplicaciones, como pintura, embalaje y sujeción e identificación. Cinta se adapta a superficies irregulares y es resistente al escurrimiento de la mayoría de pinturas industriales. No transfiere adhesivo y trabaja a temperatura de hasta 121 grados centígrados



CINTA DE TELA DE VIDRIO PTFE

Tiene un forro de tela de vidrio tejido de color marrón impregnado con PTFE (politetrafluoroetileno). La absorción de humedad es baja lo cual permite que la cinta funcione en muchos ambientes húmedos, trabaja bajo una amplia gama de temperaturas, hasta 260 ° C.

**3M**

Distribuidor Autorizado




CINTA DOBLE FAZ VHB 3M 4910

Espumada, adhesivo acrílico de celda cerrada y liner de polietileno de 40 micras. Alta fuerza y durabilidad con apariencia clara, utilizada en operaciones o adherencias horizontales.



CINTA 4950

Espuma acrílica blanca de celda cerrada con agresivo adhesivo acrílico en ambos lados, Se recomienda para la unión de diferentes superficies, tales como vidrio, aluminio, metales, madera, tanto en superficies irregulares como curvas.




CINTA ESTRUCTURAL G23F B23F VHB

Espumada, adhesivo acrílico de celda cerrada y liner de polietileno de 40 micras. Alta fuerza y durabilidad con apariencia clara, utilizada en operaciones o adherencias horizontales.



CINTA GPH 110

Cinta de acrílica de celda cerrada, sensible a la presión, de doble faz, adaptable y revestida con una película roja. Resiste los rayos UV y las inclemencias del tiempo, por lo que es una gran solución para aplicaciones exteriores.



CINTA 4016 SCOTCH MOUNT

Espuma de uretano de celda abierta, confortable, ha sido diseñada para aplicaciones de montaje de alta resistencia en interiores.



CINTAS ESPECIALIZADAS / ADHESIVOS INDUSTRIALES



SELLADOR DE BORDES 3M™ 3950

Producto para sellar los bordes expuestos de películas compatibles para ayudar a evitar que la película se levante debido a la exposición ambiental o la limpieza.

El sellador de bordes de 3MTM ayuda a minimizar los efectos adversos del uso riguroso o de condiciones de exposición severas o prolongadas al proporcionar un sello hermético al agua y a los contaminantes entre una película gráfica y el sustrato.



3M™ PRIMER 94

3M™ Tape Primer 94 es un promotor de adhesión para usar junto con la cinta 3MTM VHBTM que respalda la adhesión a sustratos críticos como PE, PP, ABS, mezclas de PET/PBT, concreto, madera, vidrio, metal y superficies metálicas pintadas.




SPRAY SUPER 77

Es un adhesivo de uso general, gran poder de fijación, cobertura y secado rápido, baja absorción para distintos sustratos como viniles, telas, maderas y foam



Distribuidor Autorizado

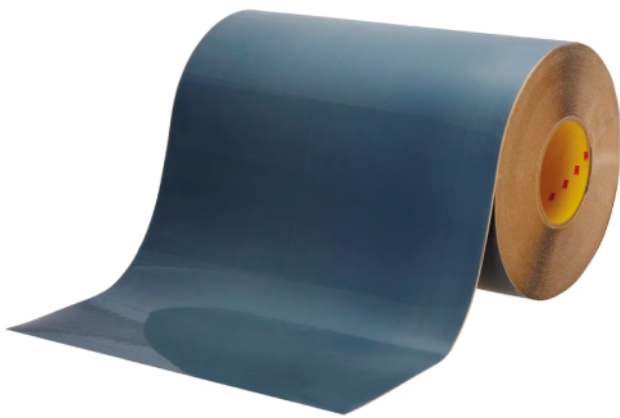

CINTAD DE MONTAJE FLEXMOUNT 411 DL & 412 DL

Se utilizan para montaje de planchas de impresión flexográficas al imprimir trabajos de líneas y colores sólidos, proporciona una uniforme estructura de fondos en casos de que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial, su adhesivo de caucho suave proporciona gran adhesión lo que contribuye a reducir el levantamiento del borde del cliché.



CUSHION-MOUNT

Cintas de montaje de espuma (acolchonadas) 3M Cushion-Mount Plus son especialmente diseñadas para el montaje de fotopolímeros a cilindros o mangas en impresión flexográfica, entregando excelente calidad de impresión. Construida de espuma de calibre consistente para permitir el uso de múltiples densidades de espuma en un mismo trabajo; y optimizar la calidad de impresión. Alta recuperabilidad de la memoria, permite impresiones a más alta velocidad para largos tirajes. Posee adhesivo acrílico diferenciado. El lado del liner (lado del fotopolímero) tiene un excelente poder de sujeción en prensa con una alta adhesión a la base del fotopolímero y limpia remoción del fotopolímero cuando es desmontado. El lado opuesto (lado del cilindro/manga) está diseñado para el montaje al cilindro o mangas flexográficas, permitiendo una fácil aplicación en el montaje y una remoción limpia cuando es desmontada.



FLEXOGRAFÍA

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Flexographic Plate Mounting Tapes

Keep the presses running.

	Solid Printing	Combination Printing						Process Printing	
	400-Series: Solid	18-Series: Firm	17-Series: Medium Firm	15-Series: Medium	10-Series: Standard	13-Series: Medium Soft	19-Series: Light Medium	12-Series: Light	11-Series: Process
10% Highlight									
40% Midtone									
Reverse/Positive									
100% Solid									

3M Industrial Adhesives and Tapes Division
3M Center, Building 200, St. Paul, MN 55128-3000
©2014 3M

Magnification: Dots = 40X, Positive/Reverse Type/Solid Ink = 20X
Ink: Process Magenta


Substrate: Polyethylene Film
Impression: 1 mil

Digital plate
Line speed: 1000 fpm

Line screen: 150
Anilox: 800 lina 2,34 bcm

3M is a trademark of 3M Company. Performance
Flexo is a trademark of 3M Company. © 2014 3M. All rights reserved. 3M-0140-0142-0

3M.com/flexo

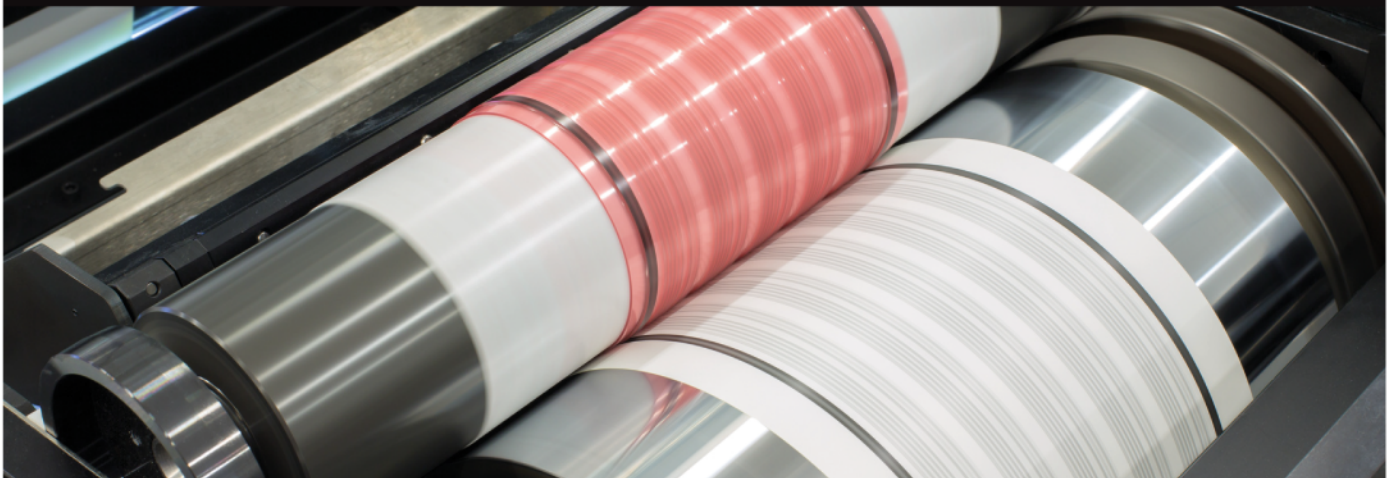

3M

Distribuidor Autorizado



FAJILLAS/CINCHOS

Para sujetar y ordenar cables en canastas, ductos, tableros y otras aplicaciones de sujeción de forma rápida y sencilla. Moldeable de nylon 6/6. Retardante de llamas (No prende fuego) Soporta rango de temperatura -40o C. A 85o C. Resistente a los rayos UV (Negras) Resistentes a los solventes como los álcalis, las grasas y los hongos. Blancas para uso interior, negra para uso exterior. Cumple con el NEC 300.22 C/D



LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpiador de contacto de secado rápido, Remueve polvo, tierra y otros contaminantes en componentes eléctricos y electrónicos, tales como equipo electrónico, tableros, interruptores, control de motores, conectores y terminales, sin dejar residuo.



LUBRICANTE DE CABLES

Gel blanco traslucido que facilita el sondeo de cables en tuberías. El lubricante para cables se utiliza para sondear cables como una alternativa para halarlos, minimizando la fricción y evitando así daños en los mismos.



DISPENSADOR NUMÉRICO CON 10 ROLLOS DE CINTA

Para la identificación de de todo tipo de cables, tableros, terminales, conexiones e interruptores. Cantidad por caja 25.



CINTA DE MINERÍA SCOTCH® 31

Cinta minera con respaldo robusto resistente a la abrasión, para la reparación de cubiertas de cables de minería, flexible y autoreparadora, evita la entrada de la humedad, rollo de 22 pulgadas por 10 pies.



ELECTRICOS



CONECTORES

Los conectores de resorte son un sistema de conexiones rápidos seguros y confiables en iluminación y empalmes de cables. Cubierta exterior e interior flexibles Diseños compactos Reutilizables, Retardantes de llama Soporta hasta 105o C de operación Topes internos que detienen el cable Resistentes a la corrosión. Tiene coraza interna que impide la ruptura del vinil aislante.



MASTIC 2228

La cinta 2228 de Scotch® es resistente a la humedad y tiene un adhesivo de masticque agresivo y estable a la temperatura que ofrece una excelente adherencia. Esta cinta presenta un respaldo de goma de etileno propileno y resiste de manera óptima contra los rayos UV. Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores expuestas a la intemperie.



SCOTCH 23

Cinta aislante eléctrica de goma hasta 69kv
La cinta Scotch 23 es una cinta auto-soldable, altamente conformable a base de goma de etileno-propileno. Base o soporte de goma de etileno-propileno Excelentes propiedades eléctricas Dichas propiedades no se ven afectadas por el grado de elongación al aplicarla Auto-soldable apto hasta 69 kv Compatible con todos los materiales aislantes de cables.



SCOTCH 130C

Es una cinta de hule autofundible para empalmes; como aislamiento para alto voltaje y provee una excelente disposición térmica. Para aislamiento primario de empalmes en cables de potencia de hasta 69kv y como sello contra humedad. Soporta hasta una temperatura de aplicación de 130°C



SCOTCH 27C

Tejido de fibra de vidrio aislante resistente a las altas temperaturas y a gran fuerza mecánica Scotch 27 es especial para el aislamiento y control del calor hornos, salidas de motor e interruptores Soporta hasta temperatura de aplicaciones de 130oC Compuesto de un adhesivo resistente a las altas temperaturas.

SCOTCH SUPER 33+

Super 33+ es una cinta eléctrica de vinil premium para uso profesional. Es muy elástica, resistente a los rayos ultravioletas, la corrosión, los álcalis y los ácidos, incluso bajo condiciones ambientales extremas. Su principal aplicación es el aislamiento en empalmes de 600 v. Se utiliza además como forro de protección mecánica. Soporta una mayor rango de temperatura de operaciones de (18o a 105o) Retardante de llama y No contiene plomo



TEMFLEX 165

Cuando necesite una cinta eléctrica de vinilo de uso general confiable, use 3M™ Temflex™ Tape 165. Esta solución asequible ofrece un rendimiento confiable para el revestimiento protector, el aprovechamiento, el marcado y el aislamiento de cables de baja tensión en aplicaciones no críticas.



Distribuidor Autorizado



FIBRA / USO GENERAL P96

Diseñada para limpieza diaria no se oxida y es útil en la limpieza de múltiples productos y superficies, uso mediano, antibacterial y no genera olores, rendimiento eficaz y duradero.



DOODLEBUG 8242

Almohadilla para limpiar y fregar vinilo, baldosas de vinilo, mármol, terrazas y hormigón ideal para pisos, escaleras y paredes



PAD HOLDER

Soporte de plástico naranja 3M (6472) con pinzas especiales que sujetan 4.625 pulgadas x 10 pulgadas en las almohadillas de limpieza 3M™



SCOTCH-BRITE POWER PAD 2000

Fibra que se utiliza para una limpieza ultra efectividad sin rallar, especial para la limpieza de acero inoxidable, fabricada con fibras absorbentes y fibras sintéticas de alta resistencia a químicos. Tiene una forma ergonómica que permite sujetarla fácilmente. Cuenta con certificación HACEPP



DOODLEBUG 8440

Limpia de manera segura baldosas, vidrios y fibra de vidrio, además remueve marcas de desgaste de los pisos sin opacar el acabado, se puede usar: Seca, con agua o con soluciones de detergente para mantener las superficies brillantes.



DOODLEBUG 8541

Es una almohadilla para fregar pisos hecha de poliéster y de nailon en una construcción de red abierta. Este producto se utiliza con soluciones detergentes para fregar pisos de superficie dura y eliminar el acabado de pisos y la cera de superficies de pisos duros y zócalos.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



FLOOR PAD 4100

Utilizado para la limpieza ligera de suelos, ayuda a eliminar las marcas de desgaste con un mínimo de acabado mate. También se puede utilizar para pulir pisos de madera.



FLOOR PAD 5100

Utilizado para el pulido de ceras duras, lavado de mantenimiento liviano de pisos duros cerámicos, baldosa y flexit.



FLOOR PAD 7200

Floor pad negra de limpieza 3MTM para suelos con alto contenido de suciedad. El cojín está hecho de nylon y fibras de poliéster en una estructura tejida de textura abierta.



STAINLESS STEEL

Ideal para superficies de acero inoxidable, cromo, plástico laminado y aluminio. Se limpia sin rayas ni acumulaciones, resiste huellas dactilares y enmascara las imperfecciones superficiales.



CITRUS BASE

Limpiador / desengrasante líquido usado para ayudar a disolver y eliminar la suciedad, la grasa, el alquitrán y muchos más para una amplia variedad de uso industrial.



Distribuidor Autorizado



5L

Limpiador Desinfectante Concentrado de Amonio Cuaternario 5L, Se trata de un desinfectante aprobado por la EPA para hospitales. Mata VIH-1, SARM, ERV, herpes simple tipo I y II, y otros patógenos. Sin enjuague. Fragancia agradable. Tiene un flujo alto que permite utilizarlo para llenar baldes



16L

3M™ Sanitizante Concentrado 16L, tapa gris, 2 litros, Se trata de un desinfectante aprobado por la EPA que puede utilizarse en paredes, pisos y otras superficies duras y no porosas. Sirve para desinfectar superficies que tengan contacto con alimentos.



7L

Quita manchas de alimentos y grasa de superficies duras como paredes, pisos, mesas y superficies vinílicas. Tiene un flujo bajo que permite utilizarlo para llenar botellas




SCOTCHGARD 17L

Limpiador y protector de vidrios, Cromado, Porcelana, Granito, Cerámica, Aluminio, Acero Inoxidable



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



ROLLOS Y BANDAS DE LIJA

Excelente desempeño en desbaste y acabado en metales y maderas duras, son ideales para condiciones de trabajo fuerte e intenso. Su material tanto en bandas como rollos tienen la particularidad que son lavables y trabajan en todo tipo de madera. Excelente rendimiento de las bandas con la nueva tecnología de unión reforzada. Aplicaciones: - Desbaste pesado en madera y metales

ESPONJAS SCOTCH BRITE 7447

Alternativa superior a lana de acero, cepillos de alambre, papel de lija y otros productos no tejidos para franela de acabado, el abrasivo de óxido de aluminio limpia, da acabados, granula, quita manchas y peluzas, adecuado para usos en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana



ESPONJAS SCOTCH BRITE 7448

Ideal para trabajos de todo tipo de superficies, en aplicaciones como limpieza, rebarbado o terminación, reemplazantes naturales de la lana y cepillos de alambre.



3M

Distribuidor Autorizado



CLEAN & STRIP

Cuenta con óxido de aluminio, minerales abrasivos incorporados en una red de nylon abierto, está diseñado para eliminar el óxido, pintura gruesa y corrosión mientras que también raspa el material de la base de abajo lo que puede ahorrar tiempo, las fibras de alta resistencia son muy adaptables, resistente a la fragmentación y la carga funcionan bien en los bordes de la pieza de trabajo.



FLAP 769 F

Los discos flap dan terminación al mismo tiempo, eliminando el cambio de discos en trabajos que exijan las dos operaciones. Son utilizados en lijadoras y esmeriladoras angulares para desbaste de soldaduras, rebabada, eliminación de puntos de corrosión en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos. Aplicaciones: - Eliminación de marcas de fundición, soldaduras - Biselados o angulares en metales.



CUBITRON 775L

Ideales para una amplia gama de aplicaciones destinadas principalmente en la eliminación de materiales, además son efectivos en una amplia variedad de sustratos, recubrimientos en gel y madera blanca, el respaldo de lamina ofrece una mayor resistencia al desgarro que los discos de papel para una mayor durabilidad y una mayor retención de bordes para mejores resultados, usarlos con las lijadoras orbitales 3M.



DISCO SCOTCH BRITE EXL

Este producto ofrece un borde limpio sin manchas, reduciendo la necesidad de limpieza adicional y preparación. Diseñado para un rendimiento óptimo, el disco UNLized minimiza la acumulación de calor durante el funcionamiento, lo que es ideal para su uso en materiales sensibles al calor. El disco unificado Scotch-Brite™ EXL está lleno de minerales abrasivos para alisar rápidamente los bordes de metal, plástico y compuestos.



FIBRA 982C

Disco de Fibra apropiado para el rebabado de bordes biselados y la eliminación de soldaduras de acero al carbón, cascarilla de laminación, hoyos e imperfecciones naturales de mecanizado y más.



DISCO DE CORTE SILVER

Diseñado para cortar tubería de metal, tubos y láminas, esto puede incluir el uso en producción múltiple, utilizando en gran variedad de industria. Cuenta con el grano de corte preciso que se fractura de forma continua en puntas y bordes muy afilados que corta limpiamente a través del metal.



ESPONJAS Y DISCOS



DISCO DE DESBASTE SILVER

Diseñado para uso en aplicaciones de desbaste agresivo como biselado, eliminación de rebaba, rectificación de soldadura y trabajos de bordes en una variedad de materiales. Proporcionando un corte rápido y uniforme durante el desbaste en acero inoxidable, área templada, acero al carbono y mas.



DISCO DE CORTE/ DESBASTE

Poseen un poder de corte y/o desbaste superior a la media para un portafolio de discos de uso universal en la industria. La calidad de estos discos se ve reflejada en su seguridad proveyendo mínimas vibraciones que evitan los riesgos laborales sin demeritar su poder de abrasiones: Eliminación de marcas de fundición, soldaduras Biselados o angulares en metales Desbaste medio



3M

Distribuidor Autorizado

VINIL 3M



3MTM SCOTCHCALTM GRAPHIC FILM IJ15-10 BASE BLANCA

Vinil calandrados monoméricos de 3 a 4 milésimas de pulgada de grosor. Están diseñados para impresión digital o serigrafía con tintas solventes o de curado UV. Para aplicaciones de gráficas promocionales al exterior e interior, verticales de corto y mediano plazo. En color blanco con acabado brillante. Con adhesivo transparente sensible a la presión y removible (con calor).

Medidas : 1.37 (54) / 1.52 (60)

3MTM SCOTCHCALTM GRAPHIC FILM IJ16-10

Vinil calandrados monoméricos de 3 a 4 milésimas de pulgada de grosor. Están diseñado para impresión digital o serigrafía con tintas solventes o de curado UV. Para aplicaciones de gráficas promocionales al exterior e interior, verticales de corto y mediano plazo. En color blanco con acabado brillante. Con adhesivo gris sensible a la presión y removible (con calor).

Medidas : 1.37 (54) / 1.52 (60) Color: Base Gris

3MTM SCOTCHCALTM GRAPHIC FILM IJ15-20 BLANCO MATE

Son vinilos calandrados monoméricos de 3 a 4 milésimas de pulgada de grosor. Están diseñado para impresión digital o serigrafía con tintas solventes o de curado UV. Para aplicaciones de gráficas promocionales al exterior e interior, verticales de corto y mediano plazo. En color blanco con acabado mate. Con adhesivo transparente sensible a la presión y removible (con calor).

Medidas: 1.37 (54) / 1.52 (60)

3MTM SCOTCHCALTM GRAPHIC FILM IJ15-114 TRASPARENTÉ BRILLANTE

Vinilo calandrado diseñado para impresión digital o serigrafía con tintas solventes o de curado UV. Para aplicaciones de gráficas promocionales al exterior e interior o verticales de mediano plazo con adhesivo transparente. Medidas: 1.37 (54) / 1.52 (60)



Distribuidor Autorizado

IMPRESIÓN DIGITAL

3M™ PRINT WRAP FILM IJ180 VEHICULAR

Los viniles de impresión para vehículos controltac 3M 1.52MT IJ180 facilitan la liberación del aire a través de canales en el adhesivo, permitiendo una instalación, rápida, eficaz y libre de burbujas, el cual puede ser impreso en tintas base solvente, UV y látex. El vinil IJ180 es ideal para señalización en automóviles, interiores y exteriores, en una variedad de superficies, con y sin remaches, curvas simples y curvas complejas.

3M™ SCOTCHCAL™ LUSTRE SOBRELAMINADO 8519

Este sobrelaminado 3M Scotchcal altamente conformable brinda una apariencia de pintura húmeda que refleja la luz del sol brillantemente. Este sobrelaminado brinda durabilidad a largo plazo para la mayoría de los gráficos impresos con inyección de tinta. Es una opción ideal para una variedad de tipos de gráficos, incluidos rotulaciones de automóviles, flotas y embarcaciones.

3M™ CONTROLTAC™ PRINT FILM 40C

Vinilo calandrado de 3.0 milésimas de pulgada de grosor, con adhesivo sensible a la presión, removible con calor y adhesivo Comply™ que facilita la liberación del aire a través de canales en el adhesivo, permitiendo una instalación, rápida, eficaz y libre de burbujas para superficies planas.

SOBRELAMINADO BRILLANTE 3M ENVISION 8508 G

Este sobrelaminado sin PVC es una opción económica para gráficos promocionales impresos digitalmente que requieren un acabado brillante. Úselo con la cartera de películas de impresión intermedia de 3M para protección de gráficos. Esta película protectora protege los gráficos de vehículos, gráficos de paredes y más de la humedad, la abrasión y los rayos UV. Diseñado para su uso en superficies planas y curvas simples. Hasta 4 años de vida útil esperada.

VINIL DE IMPRESION 3M ENVISION IJ480

El Vinil Autoadhesivo de Impresión 3MTM Envision™ IJ480 es lo suficientemente versátil para hacer múltiples aplicaciones, desde vehículos hasta remolques, barcos y edificios texturados. Este vinil es una opción natural para aquellos que buscan una solución más ecológica. No solo está fabricado sin PVC, sino que también presenta un aumento revolucionario en el rendimiento, además de las innovaciones del vinil IJ180Cv3 de 3MTM. Se instala a temperaturas extremas, es resistente al desgarro y tiene un nivel de brillo que da mayor claridad a la imagen. Por su parte, la instalación se hace en la mitad del tiempo en superficies texturizadas. Estas películas son duraderas, resistentes a los arañazos y protegen contra los rayos UV, las altas temperaturas, la humedad y la acidez.

SOBRELAMINADO MATE 3MTM SCOTCHCAL™ 3660M

Sobrelaminado Mate, termoformable en sustratos plásticos
Este sobrelaminado protege de la decoloración ocasionada por los rayos UV, de fácil limpieza



Distribuidor Autorizado



**RESPIRADOR
MEDIA CARA
6200**

Pieza facial en material elástico de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.



**RESPIRADOR
MEDIA CARA
7502**

Pieza facial fabricado con material de silicona para proveer mayor protección respiratoria El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.



**RESPIRADOR
MEDIA CARA
HF802**

Respirador Reusable Media Cara con Diafragma Parlante Series HF-800 ayuda a proteger contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se usa con cartuchos y filtros aprobados de 3M Secure Click



**RESPIRADOR
CARA COMPLETA
6800**

Pieza facial cara completa de silicona con visor, de doble cartucho, ofrece la posibilidad de ser utilizada con filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.



**RESPIRADOR
CARA COMPLETA
FF802**

El respirador reutilizable de cara completa Secure Click de 3M serie FF-800 ayuda a proteger contra partículas y/o una amplia variedad de gases y vapores cuando se usa con filtros y cartuchos aprobados por 3M Secure Click.



**PREFILTRO
N95 5N11**

Aprobado por NIOSH para ambientes que contentan ciertas partículas no aceitosas. usar con cartuchos apropiados para varias aplicaciones incluyendo pintura con spray, petroquímica y manufactura química, así como pulverización de pesticida.



RETENEDOR 501

Componente del sistema de protección respiratoria, mantiene en su lugar los filtros de partículas 5N11 sobre los cartuchos serie 6000 de 3M



CARTUCHO 6003

Ayuda a proporcionar protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Para uso con piezas faciales media cara y caras completas 3M series 6000, 7000 con soporte de filtro de bayoneta.



CARTUCHO 6001

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos. Para uso con piezas faciales media cara y caras completas 3M series 6000, 7000 con soporte de filtro de bayoneta.



SEGURIDAD INDUSTRIAL



CARTUCHO 6004

Ayuda a proporcionar protección respiratoria contra amoníaco y metilamina. Para uso con piezas faciales media cara y caras completas 3M series 6000, 7000 con soporte de filtro de bayoneta.



CARTUCHO 6006

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído. Para uso con piezas faciales media cara y caras completas 3M series 6000, 7000 con soporte de filtro de bayoneta.



FILTRO P100 2097

Aprobado contra ambientes que contienen ciertas partículas aceitosas y no aceitosas. Recomendado para el alivio de los niveles de molestias por vapores orgánicos y para protección contra el ozono hasta 10 veces el OSHA PEL.



FILTRO P100 7093C

Pueden ser utilizados con los respiradores Serie 6000 y 7000 de 3M y están aprobados para la protección contra partículas con o sin aceite, niveles molestos de Vapores Orgánicos y niveles molestos de HF.



RETENEDOR D701

Utilizado para mantener en su lugar los filtros D7N11 o D7P71 en los respiradores 3M Secure Click serie HF-800.



CARTUCHO SECURE CLICK D8001

Cartucho de Vapor Orgánico D8001 ayuda a proporcionar protección contra ciertos vapores orgánicos. Para usar con los Respiradores 3M Secure Click Reusables Serie 800. Cartuchos de flujo dual permiten una mejor respiración.



PREFILTRO N95 D7N11

El filtro de partículas 3M Secure Click N95 D7N11 se puede conectar a los cartuchos 3M Secure Click serie D8000 para proporcionar protección contra partículas cuando se usa con las piezas faciales Secure Click de 3M



CARTUCHO SECURE CLICK D80921

Cartucho de Vapor Orgánico P100 D80921, ayuda a proporcionar protección contra ciertos vapores orgánicos y concentraciones de partículas de petróleo y no petróleo de hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL).



CARTUCHO SECURE CLICK D8003

Cartucho de Vapor Orgánico/Gas Ácido D8003 ayuda a proporcionar protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos como cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno.



Distribuidor Autorizado



CARTUCHO SECURE CLICK D80923

Aprobada por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos como cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno y partículas.



CARTUCHO SECURE CLICK D80926

Aprobada por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos como cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco/metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno y partículas.



FILTRO PARA PARTICULAS P100 D3097

Aprobada por NIOSH para ambientes de partículas a base de petróleo y sin petróleo. 3M lo recomienda para alivio de niveles peligrosos de vapor orgánico/gas ácido y protección de ozono



FILTRO PARA PARTICULAS P100 D9093C

Aprobada por NIOSH para ambientes de partículas a base de petróleo y sin petróleo. 3M lo recomienda para alivio de niveles peligrosos de vapor orgánico/gas ácido y protección de ozono de hasta 10 veces más lo permitido el OSHA PEL.



RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 8210

Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador tipo copa con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.



RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 8210 VALVULADO

Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador tipo copa con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.



RESPIRADOR PARA PARTICULAS R95 8247

Respirador tipo copa R95, ayuda a proporcionar protección respiratoria confiable contra ciertas partículas de aceite y sin aceite. Construido con una capa de filtro de carbono para el alivio de niveles molestos de vapores orgánicos



RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 9502+

Respirador desechable con pliegue plano vertical diseñado para ayudar a proporcionar una protección cómoda y confiable contra las partículas no aceitosas. Calificación N95 aprobada por NIOSH



RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 8511 VALVULADO

"Fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con una válvula de exhalación Cool Flow brinda una efectiva.



SEGURIDAD INDUSTRIAL



RESPIRADOR PARA PARTICULAS P95 8577

Diseñado para ayudar a proporcionar la calidad y protección respiratoria confiable al trabajador para ciertas partículas con y sin aceite, con eficacia de filtración del 95%.



LENTE DE PROTECCION SECURE FIT 201AF

Diseñados para aliviar la presión sobre las orejas, los lentes se ajustan de forma automática a la cabeza y a los rasgos faciales del usuario. Pesan menos de una onza y la naturaleza durable, cómoda y flexible.



LENTE DE PROTECCION SECURE FIT 401AF

Lentes de policarbonato que ofrecen protección contra rayo UV. Además, cuentan con tratamiento anti ralladuras. Estos lentes no son resistentes a salpicaduras de disolventes químicos.



LENTE DE PROTECCION SECURE FIT 101AF

Lentes de policarbonato que absorben el 99,9% de las radiaciones UVA y UVB. Diseño estilizado y liviano (18gr.) que provee una gran cobertura lateral y un amplio campo visual.



LENTE DE PROTECCION NEGRO SECURE FIT 102AF

Lentes de protección de policarbonato negros, con tecnología de difusión de presión, marcado Z87+ contra impactos, recubrimiento antirayadura y antiempañó.



MONOGAFA DE PROTECCION GG501

Cuentan con un diseño de perfil bajo con una correa ajustable, ventilación indirecta y revestimiento antivaho/antirrayas 3M™ Scotchgard™ Protector.



GUANTE DE USO GENERAL 3M

Recubrimiento de nitrilo en la palma, ligeros, flexibles, resistente a la abrasión. Proporcionan un excelente agarre, incluso en condiciones húmedas o aceitosas.



GUANTE ANTICORTE 3M

Protección de la mano contra riesgos mecánicos proporciona una mayor resistencia a los cortes, pinchazos y desgarros. La palma de nitrilo espumada proporciona un excelente agarre, incluso en condiciones húmedas o grasas.



Distribuidor Autorizado



TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE 340-4036

Cuentan con un diseño de triple borde que brinda protección auditiva rápida, limpia y cómoda. Tan solo sostén el vástago y presiona el tapón hacia el oído. La punta permanece limpia aunque las manos estén sucias o aunque uses guantes. Índice de atenuación del ruido NRR 25 dB.



TAPON AUDITIVO DESECHABLE 1110

Tapones desechables de espuma, con cordón cuentan con una suave espuma y un diseño cónico para caber cómodamente en el canal del oído. Equipado con un cordón tejido cómodo para ayudar a prevenir la pérdida de tapón, índice de atenuación del ruido NRR 29 dB.



SEGURIDAD INDUSTRIAL



TAPON AUDITIVO DESECHABLE 1250

Tapones auditivos desechables con cordón. Diseño en forma de bala que brinda gran confort. Color amarillo de alta visibilidad para facilitar la supervisión, índice de atenuación del ruido de NRR. 33 dB.



OREJERA DE DIADEMA X1P5E

Orejeras Aisladas Eléctricamente con Accesorio para Casco X1P5E con índice de atenuación del ruido NRR de 21 dB. Adecuado para entornos de bajo nivel de ruido, copa de bajo perfil, mejora de la compatibilidad con otros equipos de protección personal, optimizado para su uso con cascos clasificados para aislamiento eléctrico.



OREJERA DE DIADEMA X1A

Orejera liviana y de bajo perfil diseñada para proteger contra el ruido industrial de bajo nivel y otros sonidos fuertes. Cuenta con una diadema de alambre con aislamiento eléctrico, a menudo denominada "dieléctrica", con índice de atenuación del ruido NRR 22 dB.



TAPON AUDITIVO DESECHABLE 1100

Son tapones de espuma desechables diseñados para insertarlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido, índice de atenuación del ruido NRR 29 dB.



3M

Distribuidor Autorizado



ESLINGA CON AMORTIGUADOR DE CALZOS 1341001

Eslinga de 1.80 m (6') con amortiguador de impacto. Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión. Amortiguador de paquete de PVC con etiqueta protegida. Ganchos de seguridad de cierre automático en cada extremo. Indicador de impacto incorporado. OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32.



ESLINGA DOBLE BRAZO 1341050

Pack Shock Absorbing Lanyard tiene 6 pies. (1.8m) tiene una sola pata de banca ajustable con ganchos de presión en cada extremo. Los cordones amortiguadores PRO Pack proporcionan un cumplimiento de alta calidad a un precio económico y los trabajadores confían en ellos.



ADAPTADOR DE ANCLAJE AJ450A

Adaptador de conexión tipo paso. Elaborado en poliéster duradero, cuenta con almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión.



ESLINGA SENCILLA 1228018

Eslinga sencilla de detención de caídas Parther™, posee un excelente diseño recubierta de poliéster de 25 mm de ancho que nos proporciona y nos ayuda a amortiguar y reducir la fuerza de impacto producida en la tensión.



ARNÉS ESTILO CHALECO DE 4 ARGOLLAS

El arnés de ascenso/posicionamiento estilo chaleco 3M™ Protecta® cuenta con anillo en D fijo para reducir la necesidad de reajustes durante la jornada diaria de trabajo y tiene un diseño moderno que proporciona una apariencia moderna y elegante al arnés.



ARNÉS ESTILO CHALECO AB17530

El arnés de ascenso/posicionamiento estilo chaleco 3M™ Protecta® cuenta con anillo en D fijo para reducir la necesidad de reajustes durante la jornada diaria de trabajo y tiene un diseño moderno que proporciona una apariencia moderna y elegante al arnés.



ARNÉS ESTILO CHALECO 1191381

El arnés de ascenso/posicionamiento estilo chaleco 3M™ Protecta® cuenta con anillo en D fijo para reducir la necesidad de reajustes durante la jornada diaria de trabajo y tiene un diseño moderno que proporciona una apariencia moderna y elegante al arnés.




LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL 3500293

está diseñada para aplicaciones de vanguardia y amarre a nivel de pie ANSI Clase 2, que son comunes en la construcción. El objetivo principal es mejorar la comodidad y la seguridad del trabajador con un sistema fácil de usar, ideal para la conexión directa a la mayoría de los arneses



SEGURIDAD INDUSTRIAL

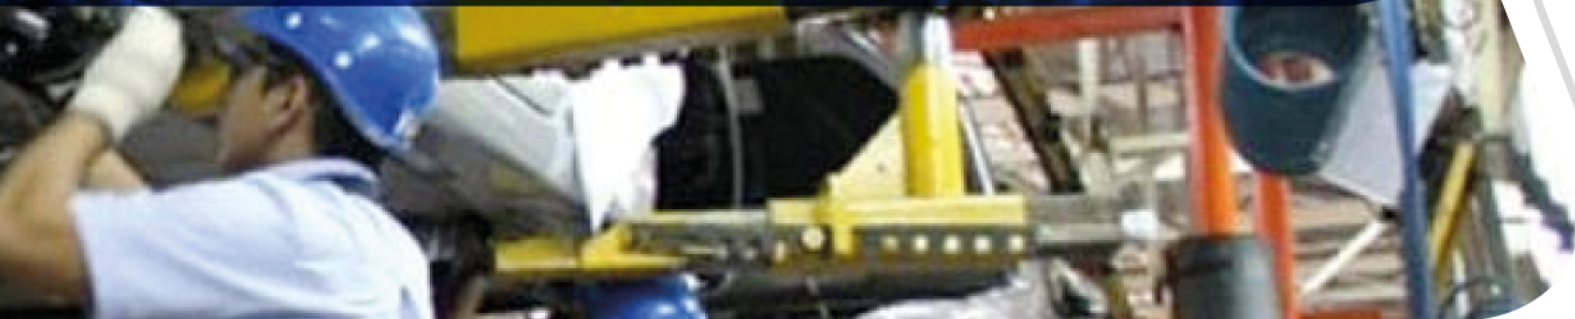

AUTORETRACTIL NANOLOCK QUICK CONNECT 3101227



Retráctil contra caídas de la línea Nano-Lok, DBISALA de 3M, para conexión rápida y directa al arnés de seguridad, línea de longitud 6 ft. a base de poliéster Dyneema, y gancho de aluminio.

ARNÉS ESTILO CHALECO DE 3 ARGOLLAS 1161550



Arnés de recuperación de detención de caídas Protecta™ Comfort. Adquiere un estilo en (H) de 3 argollas, resistente, ergonómico, moderno, sutil, fácil de graduar para brindar mayor comodidad al usuario.



ARNÉS DE POSICIONAMIENTO 1161560

Cuenta con un anillo en D fijo para minimizar el reajuste de la jornada laboral y un diseño moderno que le da al arnés una apariencia fresca y elegante.

AUTORETRACTIL PROTECTA 3.3 MTS DE POLIÉSTER 3100514



Línea de cinta de poliéster de 3.3 m (11') de longitud y 2.5 cm (1") de ancho. Mosquetón con cierre automático. Punto de anclaje giratorio. Carcasa termoplástica de alto impacto, robusta y apilable. Sistema de activación de frenado sensible a la velocidad. Canal de salida lateral. Amortiguador de impacto externo integrado. Gancho de seguridad giratorio con cierre automático. Diseño compacto y ligero. 29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502.



AUTORETRACTIL NANO LOCK EDGE DOBLE BRAZO 3101277

Sistema Auto-retráctiles de Nano-Lok™ de brazos gemelos de 1.8mm (6 ft). Se adquieren de un compuesto material resistente y duradero, cubierta de caucho de nitrilo diseñada para soportar grandes cargas de 420 libras (190 kg).

AUTORETRACTIL PROTECTA 6.1 MTS DE ACERO 3590517

Autoretractil con punto de anclaje giratorio, de acero galvanizado de 20 pies (6,1 m), con sistema de frenos con sensor de velocidad detiene las caídas en segundos y absorbe energía para limitar las fuerzas de detención.



AUTORETRACTIL PROTECTA 10 MTS DE ACERO 3590500

Autoretractil con punto de anclaje giratorio, de acero galvanizado de 33 pies (10 m), con sistema de frenos con sensor de velocidad detiene las caídas en segundos y absorbe energía para limitar las fuerzas de detención.

AUTORETRACTIL PROTECTA 4.5 MTS 3590019



Autoretractil estructural con bucle de anclaje giratorio y mosquetón, diseño compacto y ligero, longitud 15 pies (14.8 ft) 3/16" (5mm) cuerda de alambre de acero galvanizado, con sistema de frenos de detección de velocidad de activación rápida.



3M

Distribuidor Autorizado



LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL DE DOS PIERNAS 3100571

está diseñado para facilitar su uso y es ideal para la conexión directa a la mayoría de los arneses de seguridad. Estos SRLR están diseñados específicamente para entornos de "trabajo en caliente", como trabajos de soldadura y fundición.



AUTORETRACTIL NANO LOCK EDGE 3500231

Autoretractil de doble pie de 2,4 m (8 pies) con cable de acero galvanizado de 3/16" (5 mm) y ganchos de refuerzo de aluminio, conector rápido para el montaje del arnés.



ESLINGA SENCILLA DE 1.8M 1385301

Eslinga sencilla ajustable de 1.8m m (6 ft). Ideal para posicionamiento de trabajo o retención Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión



SISTEMA DE RESCATE ROLLGLISS R550327100

Ofrece una solución de rescate rápida y fiable que requiere un entrenamiento mínimo para mayor seguridad Permite un descenso rápido, seguro y efectivo a 2-3 pies (19.7-29.5 ft) por segundo sin necesidad de manipulación por el usuario para una completa facilidad de uso



MOSQUETÓN DE ACERO

Fabricado en acero de alta resistencia Con una resistencia total de 22 kN (5,000 lb) y aberturas de boca de 16 kN (3,600 lb) Cierre automático / autobloqueo para mayor seguridad



KIT ABSORBENTE PARA DERRAMES DE PETRÓLEO 3M SRP-PETRO

Diseñado para absorber y contener pequeños derrames/fugas de petróleo diseñado para absorber y contener rápidamente pequeños derrames y fugas de petróleo. Este kit absorbe líquidos a base de hidrocarburos y repele los líquidos de base acuosa.



SEGURIDAD INDUSTRIAL




KIT ABSORBENTE PARA DERRAMES QUÍMICOS 3M SRP-CHEM

Diseñado para absorber y contener pequeños derrames/fugas de sustancias químicas, El paquete está encerrado en una caja que se puede utilizar como una señal de alerta e incluye tanto minicordones como paños.




CINTA REFLECTIVA 8910

Cinta Reflejante Color Gris Plata, 65% poliéster / 35% algodón Scotchlite™ 8910, plateado, para ropa de alta visibilidad, como uniformes laborales o industriales sometidos a poco desgaste, ropa informal y accesorios, ayuda a mejorar la visibilidad.



VIALETAS REFLECTIVAS 290

Tacha o marcador vial provisto de lentes reflectivos de alto desempeño destinados para la señalización horizontal. Construidos de policarbonato, los lentes son altamente resistentes a la abrasión y proporciona una visibilidad altamente efectiva y duradera, particularmente durante la noche y en clima húmedo.



CINTA REFLECTANTE 3M SERIE 983

Cinta Reflectante de Alta Visibilidad Grado Diamante de 3M Serie 983 para camiones y remolques es micro prismática y altamente retrorreflectante, diseñada para mejorar la visibilidad.



CASCO TIPO I SECURE FIT 3M

Casco de protección tipo I con sistema de suspensión de trinquete suave y fácil de girar se asienta en la parte baja de la cabeza para reducir la presión.



LÁMINA REFLECTIVA PRISMÁTICA DE ALTA INTENSIDAD 3M

Lámina Reflectiva Prismática de Alta Intensidad está desarrollada con tecnología de cubos micro prismáticos con esquinas truncadas ofreciendo una eficiencia óptica superior al 32%.



Distribuidor Autorizado



Líderes en Productos de Calidad

Siempre a la vanguardia de la distribución de productos de calidad para empresas con necesidades específicas.

Phone:
(504) 3167-4099

Mail:
sac2honduras@imporcomp.com

Address:
Bo. La Guardia, 32 y 33ca. 4ta. Ave.
